

## PB.580.500

### BESTELINFORMATIE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Europees Type Nr. (ETN):   | 580500080  |
| Kort nr:                   | PB.580.500 |
| Aantal op een volle pallet | 42         |




### TECHNISCHE INFORMATIE

|                      |     |                  |      |
|----------------------|-----|------------------|------|
| Spanning in volt     | 12  | Bodembevestiging | B13  |
| Batterijcap [Ah]     | 80  | Schakelschema    | 0    |
| Koudstart EN [A] CCA | 800 | Pooluitvoering   | 1    |
| Lengte [mm]          | 315 | Bakmaat          | L4   |
| Breedte [mm]         | 175 | Gewicht (gevuld) | 21.8 |
| Hoogte [mm]          | 190 |                  |      |

**Bodembevestiging B13**

**Schakelschema 0**

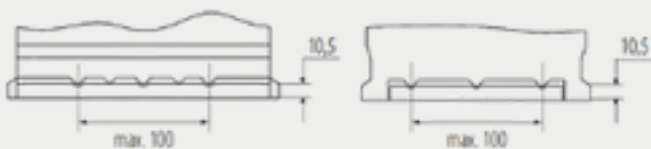

Gepatenteerd corrosiebestendig positief rooster voor betrouwbaar startvermogen, snel opladen en lange levensduur. Voldoet aan de eisen van de originele uitrusting als bijpassend reserveonderdeel. Onderhoudsvrij en een hoog startvermogen. Tot 18 maanden standtijd. Volledig te recyclen.