

PB.GR24.AGM



BESTELINFORMATIE

Europees Type Nr. (ETN):

Kort nr: PB.GR24.AGM


Aantal op een volle pallet 54

TECHNISCHE INFORMATIE

Spanning in volt	12	Bodembevestiging	B01
Batterijcap [Ah]	75	Schakelschema	1
Koudstart EN [A] CCA	750	Pooluitvoering	1
Lengte [mm]	260	Bakmaat	D26-GR24
Breedte [mm]	172	Gewicht (gevuld)	19.6
Hoogte [mm]	220		

Bodembevestiging B01

Schakelschema 1

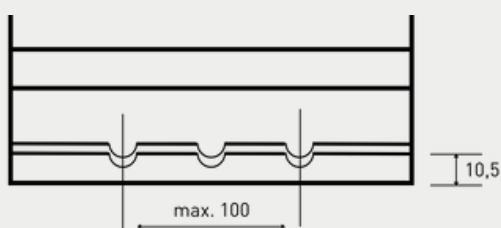

Gepatenteerd corrosiebestendig positief rooster voor betrouwbaar startvermogen, snel opladen en lange levensduur. Voldoet aan de eisen van de originele uitrusting als bijpassend reserveonderdeel. Onderhoudsvrij en een hoog startvermogen. Tot 18 maanden standtijd. Volledig te recyclen.